



بسمه تعالی

"مشخصات و اطلاعات فنی سیلیس شسته"

الف) ترکیب شیمیایی



- درصد اکسید سیلیس بالا (SiO_2) ($> 95\%$)
- در اکسید آهن پایین (Fe_2O_3) ($< 0.1\%$)
- درصد اکسید های قلیایی پایین

ب) لزوم ارائه طیف وسیعی از دانه بندی در قالب مش های ریز

جهت حصول قابلیت استفاده در طیف وسیعی از محصولات با کاربردهای مختلف (در حال حاضر دانه بندی مدنظر ۰.۵-۰.۱ mm میباشد).

ج) شسته بودن

بمنظور اجتناب از دارا بودن خاک و ایجاد ترک در محصولات نهایی پس از اجرا

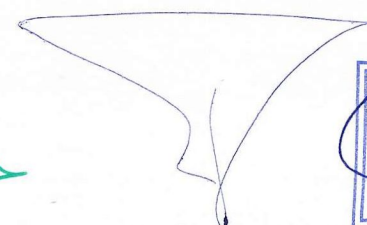

واحد شماره یک کارخانه سیمان سفید : کیلومتر ۴۲ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا ، صندوق پستی ساوه : ۳۵۹-۳۹۱۶۶ صندوق پستی مأمونیه : ۱۴۴-۳۹۴۱۵

تلفن : ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۱۰۱ نمابر : ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۲۲۹

واحد شماره دو کارخانه سیمان خاکستری : کیلومتر ۲۶ جاده ساوه بطرف بوئین زهرا

تلفن : ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۰۲۲ نمابر : ۰۸۶ - ۴۵۲۳۱۱۴۶

دفتر مرکزی : تهران خیابان مطهری ، خیابان میرعماد ، خیابان ۱۴ پلاک ۱۶ طبقه سوم

تلفن دفتر مرکزی : ۰۲۱ - ۸۸۵۱۷۶۲۶ - ۸۸۵۷۷۴۳ کدپستی : ۱۵۸۷۸۴۳۶۱۵ شناسه ملی شرکت : ۱۰۱۰۱۱۷۵۵۷۲

www.savehcement.com

info@savehcement.com