



شرکت سیمان ساوه
SAVEH CEMENT CO.
(سهامی عام)

محصولات دیوارتمان ملات خشک ساوه

SAVIX







درباره ساویکس

ایده تأسیس دیارتمان تولید ملات خشک، با توجه به اعتبار و سابقه شرکت سیمان ساوه در تولید سیمان‌های سفید و خاکستری از یکطرف و موقعیت جغرافیایی این شرکت در مرکز کشور (دسترسی خوب به تمامی نقاط کشور) از طرف دیگر و نیز وجود بازارهای صادراتی مطمئن در برنامه فروش شرکت، در سال ۱۴۰۲ مطرح شده و این ایده با عزم راسخ مجموعه‌ی مدیریتی شرکت و با مشورت متخصصین این امر در زمینه‌ی طراحی و اجرا، در سال ۱۴۰۳ عملیاتی گردید.

کلیه‌ی تجهیزات دیارتمان ملات خشک ساخت داخل بوده و در پایان سال ۱۴۰۳ دیارتمان مذکور افتتاح گردید. بهینه‌سازی‌های مدّ نظر در زمینه‌ی فرآیندی و بهره‌برداری با تکیه بر توان داخلی شرکت انجام گرفته و دیارتمان، تولید آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و آماده‌ی تولید دسته‌بندی‌های مختلف محصولات ملات خشک می‌باشد.

با توجه به اهمیت مقوله‌ی ملات‌های خشک کف، دیوار و ویژه و نیز بازار خوب داخلی و صادراتی این محصول، نخستین سری تولید دیارتمان در این زمینه بوده و محصولات بعدی بتدریج و با توجه به تقاضای بازارهای هدف در برنامه‌ی تولید قرار خواهند گرفت.

برند ساویکس (Savix) اقتباسی از دو کلمه ساوه (Saveh) و مخفف کلمه میکس (MIX) به معنی مخلوط (ملات) می‌باشد.

امید می‌رود با یاری پروردگار و بهره‌گیری از توان مدیریتی و تخصص مسئولین مربوطه، شرکت در این زمینه نیز همانند مقوله‌ی تولید و فروش سیمان سفید و خاکستری ساوه، بتواند اعتماد مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی را جلب کند.



ملات خشک معمولی پودری - کف (SA1)

Powder - Floor



خصوصیات

- با پایه‌ی سیمان و حاوی سیلیس دانه‌بندی بدون خاک (شسته)، افزودنی‌های مختلف با خواص بهبوددهنده (چسبندگی، غلظت‌دهندگی، کاهنده مصرف آب، روان‌کنندگی و ...) به میزان مطلوب.
- اختلاط سریع و آسان
- عدم نیاز به افزودن رزین یا هر نوع چسب مایع کمکی
- کارپذیری مناسب
- مقاومت مناسب

موارد استفاده

- مناسب جهت انواع قطعات جاذب آب بر روی سطوح بتنی و سیمانی در ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها، سرویس‌های عمومی و ... در فضای بیرونی و داخلی

طریقه مصرف

- جهت نصب قطعه با استفاده از ملات پودری مذکور باید سطح زیرین و پشت قطعه کاملاً خشک و بدون آلودگی و صاف (تراز) باشد. سطح باید عاری از فرات چربی و گرد و غبار باشد.
- جهت اجرا باید از کاردک یا ماله‌ی دنداندار به منظور ایجاد شیارهایی با هدف کیفیت بالاتر کار استفاده گردد.
- هر کیسه‌ی ۲۰ کیلوگرمی محصول با حدود ۵ کیلوگرم آب باید مخلوط شود، به این صورت که مقدار حدودی آب در ظرف اختلاط ریخته شده، پودر به آرامی به آن افزوده شده و حدود ۲ دقیقه مخلوط شود (استفاده از همزن برقی توصیه می‌شود)، به مخلوط ۵ دقیقه زمان بدهید تا عمل آوری صورت گرفته و مجدداً ۳۰ ثانیه اختلاط را ادامه دهید تا مخلوط یکنواختی بدست آید. اکنون مخلوط آماده استفاده با کاردک دنداندار است.
- هر متر مربع سطح زیر کار نیاز به حدود ۵ کیلوگرم ملات دارد (هر کیسه برای حدود ۴ متر مربع) و ضخامت ملات پشت قطعه باید حدود ۳ الی ۵ میلیمتر باشد.
- زمان مصرف ملات بسته به دمای هوا متفاوت بوده (حدود نیم الی ۲ ساعت) و بایستی در مقادیر کم آماده‌ی مصرف شده و در فصل بسیار سرد و با احتمال یخ زدگی، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
- زمان خشک شدن حدود ۲۴ ساعت در دمای 25°C بوده و پس از گذشت دوروز از نصب قطعات، آماده بندکشی یا هر نوع عملیات دیگری است.
- کاربرد این محصول جهت قطعات جاذب آب می‌باشد.

بسته بندی



- این محصول در پاکت‌های ۲۰kg عرضه می‌گردد.

شرایط انبارداری



- این محصول باید در محل خشک و سربوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شده و حداکثر به تعداد ۶-۵ کیسه بر روی یکدیگر چینش گردد.

عمر نگهداری



- این محصول تحت شرایط صحیح نگهداری تا حدود ۶ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.





ملات خشک معمولی پودری - دیوار (SA2) Powder - Wall



خصوصیات

- با پایه‌ی سیمان و حاوی سیلیس دانه‌بندی بدون خاک (شسته)، افزودنی‌های مختلف با خواص بهبوددهنده (چسبندگی، غلظت‌دهندگی، کاهنده مصرف آب، روان‌کنندگی و ...) به میزان نسبتاً بالا.
- اختلاط سریع و آسان
- عدم نیاز به افزودن رزین یا هر نوع چسب مایع کمکی
- کارپذیری مناسب
- مقاومت بالا
- مناسب جهت قطعات دارای ابعاد متوسط و نسبتاً بزرگ
- مناسب جهت قطعات جدید بر روی قطعات قدیمی (طبق دستورالعمل)

موارد استفاده

- مناسب جهت انواع قطعات جاذب آب بر روی دیوارهای بتنی و سیمانی در ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها، سرویس‌های عمومی و ... در فضای بیرونی و داخلی

طریقه مصرف

- جهت نصب قطعه با استفاده از ملات پودری مذکور باید سطح زیرین و پشت قطعه کاملاً خشک و بدون آلودگی و صاف (تراز) باشد. سطح باید عاری از فرات چربی و گرد و غبار باشد.
- جهت اجرا باید از کاردک یا ماله‌ی دنداندار به منظور ایجاد شیارهایی با هدف کیفیت بالاتر کار استفاده گردد.
- هر کیسه‌ی ۲۰ کیلوگرمی محصول با حدود ۵ کیلوگرم آب باید مخلوط شود، به این صورت که مقدار حدودی آب در ظرف اختلاط ریخته شده، پودر به آرامی به آن افزوده شده و حدود ۲ دقیقه مخلوط شود (استفاده از همزن برقی توصیه می‌شود)، به مخلوط ۵ دقیقه زمان بدهید تا عمل آوری صورت گرفته و مجدداً ۳۰ ثانیه اختلاط را ادامه دهید تا مخلوط یکنواختی بدست آید. اکنون مخلوط آماده استفاده با کاردک دنداندار است.
- هر متر مربع سطح زیر کار نیاز به حدود ۵ کیلوگرم ملات دارد (هر کیسه برای حدود ۴ متر مربع) و ضخامت ملات پشت قطعه باید حدود ۳ الی ۵ میلیمتر باشد.
- زمان مصرف ملات بسته به دمای هوا متفاوت بوده (حدود نیم الی ۲ ساعت) و بایستی در مقادیر کم آماده‌ی مصرف شده و در فصل بسیار سرد و با احتمال یخ زدگی، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
- زمان خشک شدن حدود ۲۴ ساعت در دمای 25°C بوده و پس از گذشت دوروز از نصب قطعات، آماده بندکشی یا هر نوع عملیات دیگری است.
- کاربرد این محصول جهت قطعات جاذب آب می‌باشد.
- در مورد این محصول، در صورت نیاز به نصب قطعه جدید بر روی قطعه قدیمی، لعاب رویه قبلی باید بصورت موضعی برداشته شود (خراشیده شود).

بسته بندی



- این محصول در پاکت‌های ۲۰kg عرضه می‌گردد.

شرایط انبارداری



- این محصول باید در محل خشک و سربویشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شده و حداکثر به تعداد ۶-۵ کیسه بر روی یکدیگر چینش گردد.

عمر نگهداری



- این محصول تحت شرایط صحیح نگهداری تا حدود ۶ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.





ملات خشک معمولی پودری - ویژه (SA3) Powder - Special



خصوصیات

- با پایه‌ی سیمان و حاوی سیلیس دانه‌بندی بدون خاک (شسته)، افزودنی‌های مختلف با خواص بهبوددهنده (چسبندگی، غلظت‌دهندگی، کاهنده مصرف آب، روان‌کنندگی و ...) به میزان بالا.
- اختلاط سریع و آسان
- عدم نیاز به افزودن رزین یا هر نوع چسب مایع کمکی
- کارپذیری مناسب
- مقاومت بسیار بالا
- مناسب جهت قطعات بزرگ طبیعی و مصنوعی
- مناسب جهت قطعات جدید بر روی قطعات قدیمی (طبق دستورالعمل)
- ملات الیاف دار با مقاومت بالا در برابر ارتعاش و فشار مکانیکی

موارد استفاده

- مناسب جهت انواع قطعات غیرجاذب آب بر روی سطوح بتنی و سیمانی در ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها، سرویس‌های عمومی و در فضای بیرونی و داخلی

طریقه مصرف

- جهت نصب قطعه با استفاده از ملات پودری مذکور باید سطح زیرین و پشت قطعه کاملاً خشک و بدون آلودگی و صاف (تراز) باشد. سطح باید عاری از فرات چربی و گرد و غبار باشد.
- جهت اجرا باید از کاردک یا ماله‌ی دنداندار به منظور ایجاد شیارهایی با هدف کیفیت بالاتر کار استفاده گردد.
- هر کیسه‌ی ۲۰ کیلوگرمی محصول با حدود ۵ کیلوگرم آب باید مخلوط شود، به این صورت که مقدار حدودی آب در ظرف اختلاط ریخته شده، پودر به آرامی به آن افزوده شده و حدود ۲ دقیقه مخلوط شود (استفاده از همزن برقی توصیه می‌شود)، به مخلوط ۵ دقیقه زمان بدهید تا عمل آوری صورت گرفته و مجدداً ۳۰ ثانیه اختلاط را ادامه دهید تا مخلوط یکنواختی بدست آید. اکنون مخلوط آماده استفاده با کاردک دنداندار است.
- هر متر مربع سطح زیر کار نیاز به حدود ۵ کیلوگرم ملات دارد (هر کیسه برای حدود ۴ متر مربع) و ضخامت ملات پشت قطعه باید حدود ۳ الی ۵ میلیمتر باشد.
- زمان مصرف ملات بسته به دمای هوا متفاوت بوده (حدود نیم الی ۲ ساعت) و بایستی در مقادیر کم آماده‌ی مصرف شده و در فصل بسیار سرد و با احتمال یخ‌زدگی، تمهیدات لازم اندیشیده شود.
- زمان خشک شدن حدود ۲۴ ساعت در دمای 25°C بوده و پس از گذشت دوروز از نصب قطعات، آماده بندکشی یا هر نوع عملیات دیگری است.
- کاربرد این محصول جهت قطعات غیر جاذب آب می‌باشد.
- در مورد این محصول، در صورت نیاز به نصب قطعه جدید بر روی قطعه قدیمی، لعاب رویه قبلی باید بصورت موضعی برداشته شود (خراشیده شود).

بسته بندی



- این محصول در پاکت‌های ۲۰kg عرضه می‌گردد.

شرایط انبارداری



- این محصول باید در محل خشک و سربویشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شده و حداکثر به تعداد ۶-۵ کیسه بر روی یکدیگر چینش گردد.

عمر نگهداری




- این محصول تحت شرایط صحیح نگهداری تا حدود ۶ ماه پس از تولید قابل استفاده می‌باشد.



■ محصولات آینده

■ پودرهای بندکشی آجر (دارای تنوع رنگ)

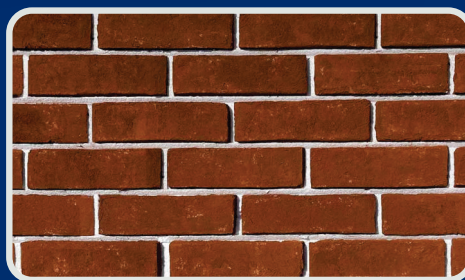

■ پودرهای بندکشی کاشی و سرامیک (دارای تنوع رنگ)



■ پوشش های نمای ساختمان (دارای تنوع رنگ)



■ عایق های آب بند دوجزئی (دارای تنوع رنگ)



■ گواهینامه ها

تمامی محصولات شرکت سیمان ساوه دارای گواهینامه ها و استانداردهای لازم داخلی و صادراتی می باشند.



دارای گواهینامه آزمایشگاه مرجع

سال اخذ: ۱۴۰۳



گواهینامه استاندارد روسیه

سال اخذ: ۱۴۰۰

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019


دارای گواهینامه های سیستم های مدیریتی

سال اخذ: ۱۴۰۳



گواهی نامه استاندارد اروپا

سال اخذ: ۱۴۰۳



شرکت سیمان ساوه
SAVEH CEMENT CO.
(سهامی عام)



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019

دفتر مرکزی:

Unit 3, No.16, 14 Alley, Mir Emad St,
Tehran, Iran

Postal code: 1587843615

Tel: +982188517626

Sale Office (White cement factory):

Markazi Province, 49, F6Q4+C32,
Iran

Sales Tel: +988645231206

تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرعماد،
کوچه چهاردهم، پلاک ۱۶، طبقه ۳

کدپستی: ۱۵۸۷۸۴۳۶۱۵

تلفن: ۰۲۱۸۸۵۱۷۶۲۶

دفتر فروش (کارخانه سیمان سفید):

استان مرکزی، کیلومتر ۵۰ جاده ساوه به
بوئین زهرا

تلفن دفتر فروش: ۰۸۶۴۵۲۳۱۲۰۶



www.Savehcement.com



info@Savehcement.com