




Цементный завод CABB
SAVEN CEMENT CO.
(публичные акции)

Продукция , сухих строительных смесей CABB

SAVIX

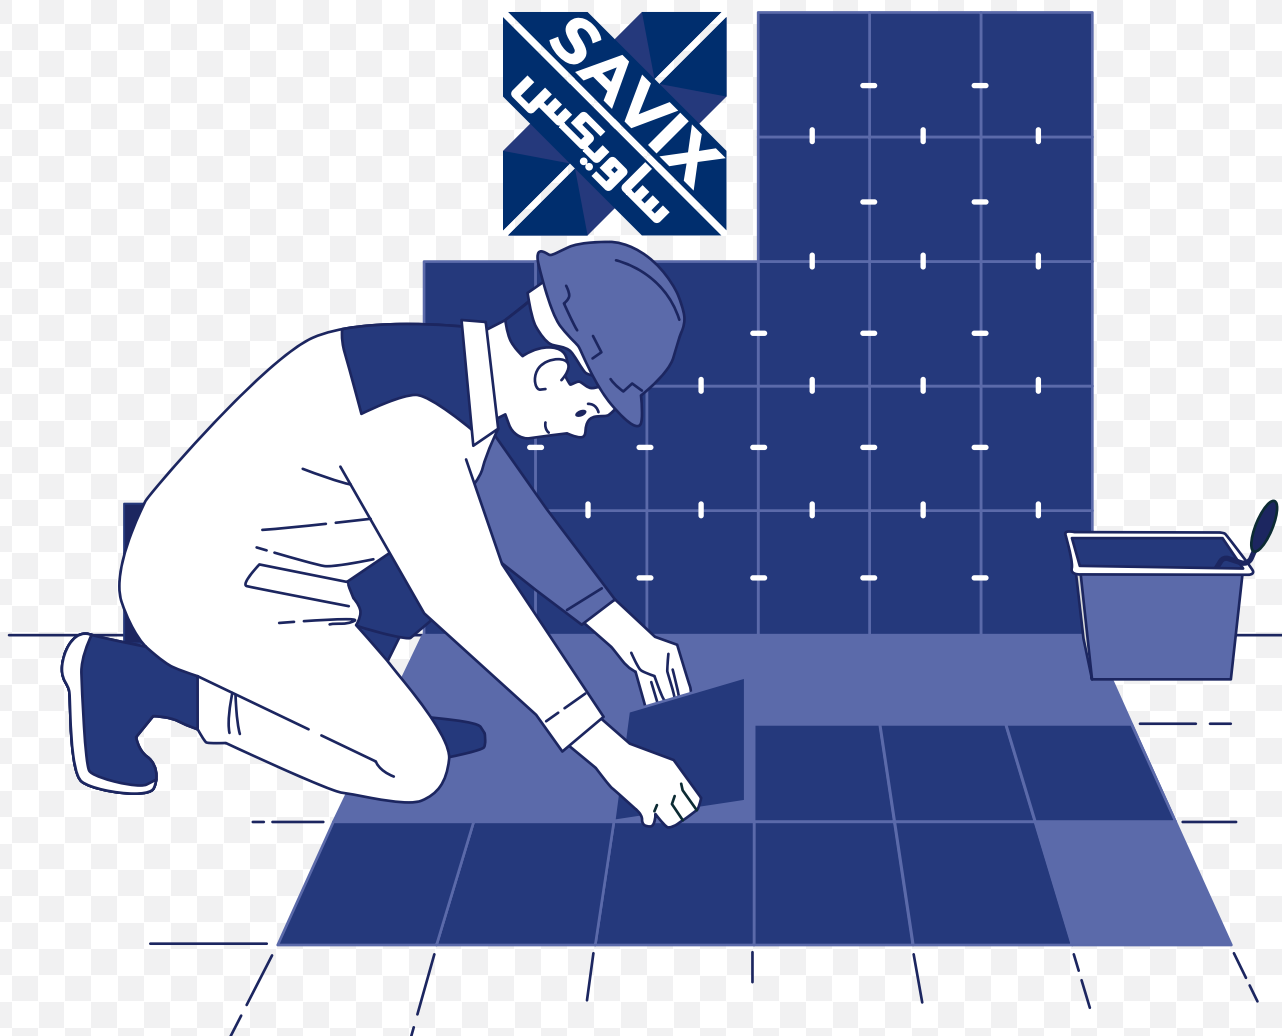





О нас

Идея создания цеха по производству сухих строительных смесей возникла в 2023 году, учитывая, с одной стороны, репутацию и историю компании Saveh Cement в производстве белого и серого цемента, с другой — географическое положение компании в центре страны (хороший доступ ко всем ее частям), а также наличие надежных экспортных рынков в плане продаж компании. Эта идея была реализована в 2024 году благодаря твердой решимости руководства компании и консультациям со специалистами в области проектирования и внедрения.

Всё оборудование отдела по производству сухих строительных смесей было отечественного производства и Цех был открыт в конце 2024 года. Плановая оптимизация технологического процесса и эксплуатации была проведена с учётом внутренних возможностей компании. Цех завершил опытное производство и готов к выпуску различных категорий сухих строительных смесей. Учитывая важность категории сухих строительных смесей для полов, стен и специальных конструкций, а также благоприятный спрос на внутреннем и внешнем рынках, это первая производственная серия цеха в этой области, и последующие продукты будут постепенно включаться в производственный план в соответствии со спросом целевых рынков.

Бренд Savix представляет собой сочетание двух слов Saveh и аббревиатуры MIX, что означает смесь (раствор).

Мы надеемся, что с Божьей помощью и благодаря управленческим способностям и опыту соответствующих должностных лиц компания, работающая в этой области, а также в сфере производства и продажи белого и серого цемента Saveh, сможет завоевать доверие отечественных и зарубежных потребителей.

Обычная сухая строительная смесь Порошок для пола (Sa1)



Характеристики

- На основе цемента, с содержанием кремния, без примесей (промытый), с различными добавками, улучшающими свойства (адгезия, загущение, снижение расхода воды, смазка и т. д.) в необходимом количестве.
- Быстрое и легкое смешивание
- Не требует добавления смолы или каких-либо вспомогательных жидких клеев
- Хорошая удобоукладываемость
- Хорошая стойкость

Применение

- Подходит для всех типов водопоглощающих деталей на бетонных и цементных поверхностях зданий, парковок, объектов общественного пользования и т. д., как внутри, так и снаружи помещений.



Способ применения

- Для установки детали с использованием вышеупомянутого порошкового раствора нижняя и задняя поверхности детали должны быть абсолютно сухими, чистыми и гладкими (ровными). Поверхность должна быть очищена от жира и пыли.
- Для нанесения используйте шпатель или зубчатый шпатель, чтобы создать бороздки для более качественной работы.
- Каждый 20-килограммовый мешок продукта следует смешать примерно с 5 кг воды таким образом, чтобы определённое количество воды было вылито в ёмкость для смешивания, затем медленно добавить порошок и перемешивать около 2 минут (рекомендуется использовать электрический миксер). Дать смеси затвердеть в течение 5 минут и продолжать перемешивать ещё 30 секунд до получения однородной массы. Теперь смесь готова к использованию зубчатым шпателем.
- На каждый квадратный метр поверхности требуется около 5 килограммов раствора (один мешок примерно на 4 квадратных метра), а толщина слоя раствора за изделием должна составлять около 3–5 миллиметров.
- Время расхода раствора варьируется в зависимости от температуры воздуха (примерно от получаса до 2 часов). Раствор следует использовать небольшими порциями. В очень холодное время года, когда возможны заморозки, следует принимать необходимые меры предосторожности.
- Время высыхания составляет около 24 часов при температуре 25 °C, и через два дня после установки изделия готовы к расшивке швов или другим видам работ.
- Этот продукт используется для водопоглощающих изделий.

Упаковка

- Продукт поставляется в мешках по 20 кг.



Условия хранения

- Продукт следует хранить в сухом, закрытом месте, вдали от прямых солнечных лучей, укладывая не более 5–6 мешков друг на друга.



Срок годности

- Этот продукт можно использовать в течение примерно 6 месяцев после изготовления при соблюдении условий хранения



Обычная сухая строительная смесь Порошок – Стена (Sa2)



Характеристики

- На основе цемента, с содержанием кремния, без загрязнений (промытый), различные добавки с улучшающими свойствами (адгезия, загущение, снижение расхода воды, смазка и т. д.) в относительно большом количестве.
- Быстрое и легкое смешивание
- Не требует добавления смолы или каких-либо вспомогательных жидких клеев
- Хорошая удобоукладываемость
- Высокая прочность
- Подходит для средних и относительно больших деталей
- Подходит для соединения новых деталей со старыми (согласно инструкции)

Применение

- Подходит для всех типов водопоглощающих деталей на бетонных и цементных стенах в зданиях, на парковках, в общественных местах и т. д., как внутри, так и снаружи помещений.



Способ применения

- Для установки детали с использованием вышеупомянутого порошкового раствора нижняя и задняя поверхности детали должны быть абсолютно сухими, чистыми и гладкими (ровными). Поверхность должна быть очищена от жира и пыли.
- Для нанесения используйте шпатель или зубчатый шпатель, чтобы создать бороздки для более качественной работы.
- Каждый мешок продукта (20 кг) следует смешать примерно с 5 кг воды таким образом, чтобы определённое количество воды было вылит в ёмкость для смешивания, затем медленно добавить порошок и перемешивать около 2 минут (рекомендуется использовать электрический миксер). Дать смеси затвердеть в течение 5 минут и продолжать перемешивать ещё 30 секунд до получения однородной массы. Теперь смесь готова к использованию зубчатым шпателем.
- На каждый квадратный метр поверхности требуется около 5 килограммов раствора (один мешок примерно на 4 квадратных метра), а толщина слоя раствора за деталью должна составлять около 3–5 миллиметров.
- Время расхода раствора варьируется в зависимости от температуры воздуха (примерно от получаса до 2 часов). Раствор следует использовать небольшими порциями, а в очень холодное время года, когда возможны заморозки, следует принять необходимые меры предосторожности.
- Время высыхания составляет около 24 часов при температуре 25 °С, и через два дня после установки детали готовы к расшивке швов или другим видам работ.
- Данный продукт предназначен для водопоглощающих деталей.
- В случае использования данного продукта, если необходимо установить новую деталь на старую, необходимо локально удалить (соскоблить) предыдущую глазурь с поверхности.

Упаковка

- Продукт поставляется в мешках по 20 кг.



Условия хранения

- Хранить продукт следует в сухом, закрытом месте, вдали от прямых солнечных лучей, укладывая не более 5–6 мешок друг на друга.



Срок годности

- Продукт можно использовать в течение примерно 6 месяцев после изготовления при соблюдении условий хранения.



Обычная сухая строительная смесь Порошок – Специальный (Sa3)



Характеристики

- На основе цемента, с содержанием кремния, без почвы (промытый), с различными добавками с высокими улучшающими свойствами (адгезия, загущение, снижение расхода воды, смазка и т. д.).
- Быстрое и легкое смешивание
- Не требует добавления смолы или каких-либо вспомогательных жидких клеев
- Хорошая удобоукладываемость
- Очень высокая стойкость
- Подходит для больших натуральных и искусственных деталей
- Подходит для новых деталей на старых деталях (согласно инструкции)
- Раствор с высоким содержанием волокон, обладающий высокой устойчивостью к вибрации и механическому давлению.

Применение

- Подходит для всех типов не впитывающих воду деталей на бетонных и цементных поверхностях в зданиях, на парковках, в общественных местах и т. д., как внутри, так и снаружи помещений.



Способ применения

- Для установки детали с использованием вышеупомянутого порошкового раствора нижняя и задняя поверхности детали должны быть абсолютно сухими, чистыми и гладкими (ровными). Поверхность должна быть очищена от жира и пыли.
- Для нанесения используйте шпатель или зубчатый шпатель, чтобы создать бороздки для более качественной работы.
- Каждый 20-килограммовый мешок продукта следует смешать примерно с 5 кг воды таким образом, чтобы определённое количество воды было вылито в ёмкость для смешивания, затем медленно добавить порошок и перемешивать около 2 минут (рекомендуется использовать электрический миксер). Дать смеси затвердеть в течение 5 минут и продолжать перемешивать ещё 30 секунд до получения однородной массы. Теперь смесь готова к использованию зубчатым шпателем.
- На каждый квадратный метр поверхности требуется около 5 кг раствора (один мешок примерно на 4 квадратных метра), а толщина слоя раствора за деталью должна составлять около 3–5 мм.
- Время использования раствора варьируется в зависимости от температуры воздуха (примерно от получаса до 2 часов). Его следует использовать небольшими порциями. В очень холодное время года, когда возможны заморозки, следует принять необходимые меры предосторожности.
- Время высыхания составляет около 24 часов при температуре 25 °C, и через два дня после установки деталей материал готов к расшивке швов или любым другим видам работ.
- Этот продукт используется для невпитывающих воду деталей.
- В случае использования этого продукта, если необходимо установить новую деталь на старую, необходимо локально удалить (соскоблить) предыдущую глазурь с поверхности.

Упаковка

- Продукт поставляется в мешках по 20 кг.



Условия хранения

- Хранить продукт следует в сухом, закрытом месте, вдали от прямых солнечных лучей, укладывая не более 5–6 мешок друг на друга.




Срок годности

- Продукт можно использовать в течение примерно 6 месяцев после изготовления при соблюдении условий хранения.



■ Будущие продукты

- Порошки для заполнения швов кирпича (различных цветов)

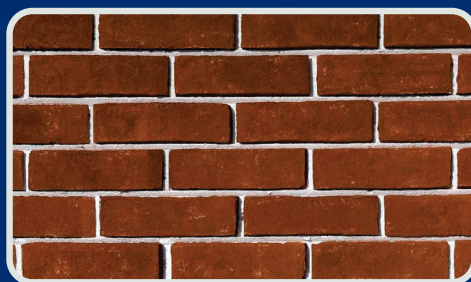

- Порошки для заполнения швов керамической плитки (различных цветов)





■ Фасадные покрытия (различных цветов)



■ Двухкомпонентные гидроизоляционные герметики (различных цветов)



■ Сертификаты

Вся продукция компании Saveh Cement имеет необходимые внутренние и экспортные сертификаты и стандарты

Имеет сертификат референтной лаборатории

Год выдачи: 2024 г.



Сертификат Росстандарта

Год выдачи: 2021 г.



Имеет сертификаты системы менеджмента


Год выдачи: 2024 г.

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019

Сертификат Европейского стандарта

Год выдачи: 2024 г.





Цементный завод САВЕ
SAVEH CEMENT CO.
(публичные акции)



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019

Адрес:

ИРИ- г. Тегеран- ул. Бехешти- ул. Мир Эмад,
14-улица-16- 3-й этаж

Почтовый индекс: 1587843615

Телефон: +982188517626



www.Savehcement.com



info@Savehcement.com