



شركة أسمنت ساوه
SAVEH CEMENT CO.
(شركة عامة)

منتجات قسم الملاط الجاف في شركة ساوه SAVIX







نبذة عن ساويكس

إن سمعة وخبرة شركة أسمنت ساوه في إنتاج الأسمنت الأبيض والرمادي، وموقعها الجغرافي المحوري في وسط البلاد (ما يوفر سهولة الوصول من وإلى جميع نقاط الدولة)، بالإضافة إلى وجود أسواق تصدير موثوقة في جدول مبيعات الشركة، دفعتنا إلى التفكير في إنشاء قسم لإنتاج الملاط الجاف عام ٢٠٢٣. وقد تم بناء هذا القسم وتشغيله بعد عامين فقط (عام ٢٠٢٥)، بفضل دعم الخبراء المتخصصين في مجالي التصميم والتنفيذ، والعزم الراسخ الذي تتحلّى به إدارة الشركة. جميع معدّات قسم الملاط الجاف مصنّعة محلياً، كما تم تنفيذ التحسينات المطلوبة في مجال العمليات والتشغيل بالاعتماد على القدرات الداخلية للشركة. قد أكمل القسم إنتاجه التجريبي، وهو الآن جاهز لإنتاج فئات مختلفة من منتجات الملاط الجاف. كان خط إنتاج الملاط الجاف أول سلسلة إنتاج في هذا القسم، نظراً لأهمية الملاط الجاف المستخدم في الرضّيات والجدران، وكذلك الملاط الجاف الخاص، فضلاً عن رواجه الواسع في الأسواق المحلية والخرّجية، وسيتم وضع المنتجات التالية تدريجياً وفقاً لطلب أسواق الهدف في برنامج الإنتاج. علامة ساويكس (Savix) مستوحاة من كلمتي "ساوه Saveh" و كلمة "ميكس MIX" بمعنى الخليط (الملاط). بعون الله، وبفضل خبرة المسؤولين المعنيين وقدراتهم الإدارية، نأمل أن تتمكن الشركة من كسب ثقة المستهلكين المحليين والدوليين في هذا المجال أيضاً، كما فعلت في مجال إنتاج وبيع أسمنت ساوه الأبيض والرمادي.

الملاط الجاف العادي

بودرة - أرضيات (Sa1)

Powder - Floor



الخصائص

- يعتمد تشكيله على الأسمنت ويحتوي على رمل السيليكا المغسول ذو التدرج الحبيبي الخالي من الغبار، مع إضافات متنوعة لتحسين خصائصه (التصاق، كثافة، تقليل استهلاك الماء، سيولة، وغيرها) بنسب مثالية.
- خلط سريع وسهل.
- لا حاجة لإضافة راتنج أو أي نوع من الغراء السائل المساعد.
- سهولة الاستخدام في العمل.
- مقاومة جيدة.

الاستخدامات

- مناسب لتثبيت القطع الماصة للماء على الأسطح الخرسانية والأسمنتية في المباني، ومواقف السيارات، ودورات المياه العامة، وغيرها، سواء في المساحات الداخلية أو الخارجية.

طريقة الاستخدام

- لتثبيت القطع باستخدام الملاط المذكور، يجب أن تكون السطح السفلي وظهر القطعة جافين تمامًا، وخاليين من الملوثات، ومستويين (مترازين)، كما يجب أن يكون السطح خاليًا من جزيئات الدهون والغبار.
- وعند التنفيذ، يجب استخدام ملوقة أو ملاعق مسننة بهدف إنشاء أخاديد تساعد على تحسين جودة الالتصاق والعمل.
- يجب خلط كل كيس وزن ٢٠ كيلوغرام من المنتج مع حوالي ٥ كيلوغرام من الماء، بهذه الطريقة: صب كمية الماء التقريبية في وعاء الخلط، ثم أضف البودرة ببطء إليه واستمر بخلطها لحوالي دقيقتين (يُوصى باستخدام خلاط كهربائي)، أعط الخليط ٥ دقائق ليتم النضج، ثم استمر في الخلط لمدة ٣٠ ثانية إضافية حتى يتم الحصول على خليط متجانس. الآن الخليط جاهز للاستخدام بملوقة مسننة.
- يحتاج كل متر مربع من السطح السفلي إلى حوالي ٥ كيلوغرام من الملاط (كل كيس يغطي حوالي ٤ أمتار مربعة) وسماكة الملاط خلف القطعة يجب أن تكون حوالي ٣ إلى ٥ ملليمتر.
- صلاحية استخدام الملاط قبل الضياع تختلف حسب درجة حرارة الهواء (حوالي نصف إلى ساعتين) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحضيره بكميات قليلة، خصوصًا في المواسم الباردة جدًا مع خطر التجمد.
- يحتاج الملاط حوالي ٢٤ ساعة (في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية) لتجفيف والتثبيت، وبعد يومين من تركيب القطع، يكون السطح جاهزًا للملء الفواصل أو أي عمليات أخرى.
- هذا المنتج مُخصص للقطع الماضة للماء.

التغليف



- يُعرض هذا المنتج في أكياس وزن ٢٠ كيلوغرام.

شروط التخزين



- يجب تخزين هذا المنتج في مكان جاف ومغطى وبعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويتم تكديس ما يصل إلى ٥-٦ أكياس فوق بعضها البعض كحد أقصى.

مدة الصلاحية



- هذا المنتج قابل للاستخدام لمدة تصل إلى حوالي ٦ أشهر بعد الإنتاج في حالة التخزين السليم.



الملاط الجاف العادي

بودرة - جدار (Sa2)

Powder - Wall



الخصائص

- يعتمد تشكيله على الأسمنت ويحتوي على رمل السيليكا المغسول ذو التدرج الحبيبي الخالي من الغبار، مع إضافات متنوعة لتحسين خصائصه (التصاق، كثافة، تقليل استهلاك الماء، سيولة، وغيرها) بنسب مثالية.
- خلط سريع وسهل.
- لا حاجة لإضافة راتنج أو أي نوع من الغراء السائل المساعد.
- سهولة الاستخدام في العمل.
- مقاومة جيدة
- مناسب للقطع ذات الأحجام المتوسطة والكبيرة نسبياً
- مناسب لتثبيت وتركيب القطع الجديدة على القطع القديمة (وفقاً للتعليمات)

الاستخدامات

- مناسب لتثبيت القطع الماصة للماء على الأسطح الخرسانية والأسمنتية في المباني، ومواقف السيارات، ودورات المياه العامة، وغيرها، سواءً في المساحات الداخلية أو الخارجية.

طريقة الاستخدام

- لتثبيت القطع باستخدام الملاط المذكور، يجب أن تكون السطح السفلي وظهر القطعة جافين تمامًا، وخاليين من الملوثات، ومستويين (مترازين)، كما يجب أن يكون السطح خاليًا من جزيئات الدهون والغبار.
- وعند التنفيذ، يجب استخدام مِلْوَقَة أو ملاعق مسننة بهدف إنشاء أخاديد تساعد على تحسين جودة الالتصاق والعمل.
- يجب خلط كل كيس وزن ٢٠ كيلو غرام من المنتج مع حوالي ٥ كيلو غرام من الماء، بهذه الطريقة: صب كمية الماء التقريبية في وعاء الخلط، ثم أضف البودرة ببطء إليه واستمر بخلطها لحوالي دقيقتين (يُوصى باستخدام خلاط كهربائي)، أعط الخليط ٥ دقائق ليتم النضج ثم استمر في الخلط لمدة ٣٠ ثانية إضافية حتى يتم الحصول على خليط متجانس. الآن الخليط جاهز للاستخدام بملوقة مسننة.
- يحتاج كل متر مربع من السطح السفلي إلى حوالي ٥ كيلو غرام من الملاط (كل كيس يغطي حوالي ٤ أمتار مربعة) وسماكة الملاط خلف القطعة يجب أن تكون حوالي ٣ إلى ٥ ملليمتر.
- صلاحية استخدام الملاط قبل الضياع تختلف حسب درجة حرارة الهواء (حوالي نصف إلى ساعتين) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحضيره بكميات قليلة، خصوصًا في المواسم الباردة جدًا مع خطر التجمد.
- يحتاج الملاط حوالي ٢٤ ساعة (في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية) لتجفيف والتثبيت، وبعد يومين من تركيب القطع، يكون السطح جاهزًا لملء الفواصل أو أي عمليات أخرى.
- هذا المنتج مُخصص للقطع الماضة للماء.
- إذا كانت هناك حاجة لتركيب قطعة جديدة على قطعة قديمة، يجب إزالة الطبقة الزجاجية السابقة بشكل موضعي (خدشها).

التغليف



- يُعرض هذا المنتج في أكياس وزن ٢٠ كيلو غرام.

شروط التخزين



- يجب تخزين هذا المنتج في مكان جاف ومغطى وبعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويتم تكديس ما يصل إلى ٥-٦ أكياس فوق بعضها البعض كحد أقصى.

مدة الصلاحية



- هذا المنتج قابل للاستخدام لمدة تصل إلى حوالي ٦ أشهر بعد الإنتاج في حالة التخزين السليم.



الملاط الجاف العادي

بودرة - خاص (Sa3)

Powder - Special



الخصائص

- يعتمد تشكيله على الأسمنت ويحتوي على رمل السيليكا المغسول ذو التدرج الحبيبي الخالي من الغبار، مع إضافات متنوعة لتحسين خصائصه (التصاق، كثافة، تقليل استهلاك الماء، سيولة، وغيرها) بنسب عالية.
- خلط سريع وسهل.
- لا حاجة لإضافة راتنج أو أي نوع من الغراء السائل المساعد.
- سهولة الاستخدام في العمل.
- مقاومة عالية للغاية
- مناسب للقطع الكبيرة الطبيعية والاصطناعية
- مناسب لتثبيت وتركيب القطع الجديدة على القطع القديمة (وفقاً للتعليمات)
- ملاط مدعم بالألياف مع مقاومة عالية ضد الاهتزاز والضغط الميكانيكي

الاستخدامات

- مناسب لتثبيت القطع غير الماصة للماء على الأسطح الخرسانية والأسمنتية في المباني، ومواقف السيارات، ودورات المياه العامة، وغيرها، سواءً في المساحات الداخلية أو الخارجية.

طريقة الاستخدام

- لتثبيت القطع باستخدام الملاط المذكور، يجب أن تكون السطح السفلي وظاهر القطعة جافين تمامًا، وخاليين من الملوثات، ومستويين (مترازين)، كما يجب أن يكون السطح خاليًا من جزيئات الدهون والغبار.
- وعند التنفيذ، يجب استخدام مِلْوَقَة أو ملاعق مسننة بهدف إنشاء أخاديد تساعد على تحسين جودة الالتصاق والعمل.
- يجب خلط كل كيس وزن ٢٠ كيلو غرام من المنتج مع حوالي ٥ كيلو غرام من الماء، بهذه الطريقة: صب كمية الماء التقريبية في وعاء الخلط، ثم أضف البودرة ببطء إليه واستمر بخلطها لحوالي دقيقتين (يُوصى باستخدام خلاط كهربائي)، أعط الخليط ٥ دقائق ليتم النضج ثم استمر في الخلط لمدة ٣٠ ثانية إضافية حتى يتم الحصول على خليط متجانس. الآن الخليط جاهز للاستخدام بملوقة مسننة.
- يحتاج كل متر مربع من السطح السفلي إلى حوالي ٥ كيلو غرام من الملاط (كل كيس يغطي حوالي ٤ أمتار مربعة) وسماكة الملاط خلف القطعة يجب أن تكون حوالي ٣ إلى ٥ ملليمتر.
- صلاحية استخدام الملاط قبل الضياع تختلف حسب درجة حرارة الهواء (حوالي نصف إلى ساعتين) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحضيره بكميات قليلة، خصوصًا في المواسم الباردة جدًا مع خطر التجمد.
- يحتاج الملاط حوالي ٢٤ ساعة (في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية) لتجفيف والتثبيت، وبعد يومين من تركيب القطع، يكون السطح جاهزًا لملء الفواصل أو أي عمليات أخرى.
- هذا المنتج مُخصص للقطع غير الماصّة للماء.
- إذا كانت هناك حاجة لتركيب قطعة جديدة على قطعة قديمة، يجب إزالة الطبقة الزجاجية السابقة بشكل موضعي (خدشها).

التغليف



- يُعرض هذا المنتج في أكياس وزن ٢٠ كيلو غرام.

شروط التخزين



- يجب تخزين هذا المنتج في مكان جاف ومغطى وبعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويتم تكديس ما يصل إلى ٥-٦ أكياس فوق بعضها البعض كحد أقصى.

مدة الصلاحية





- هذا المنتج قابل للاستخدام لمدة تصل إلى حوالي ٦ أشهر بعد الإنتاج في حالة التخزين السليم.



المنتجات المستقبلية

■ مساحيق ملء فواصل الطوب (بألوان متنوعة)

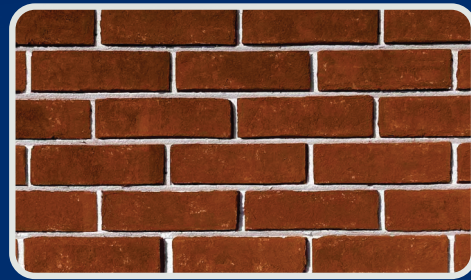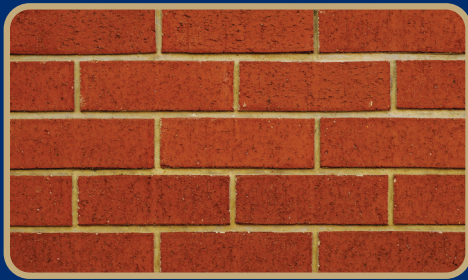

■ مساحيق ملء فواصل الكاشي والسيراميك (بألوان متنوعة)



■ طلاءات واجهات المباني (بألوان متنوعة)



■ مواد عازلة للماء ثنائية المكونات (بألوان متنوعة)



الشهادات

جميع منتجات شركة أسمنت ساوه حاصلة على الشهادات
والمعايير اللازمة المحلية والتصديرية.



شهادة المختبر المرجعي

سنة الحصول: ٢٠٢٤



شهادة المعيار الروسي

سنة الحصول: ٢٠٢١

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019

شهادات المرتبطة بالأنظمة الإدارية

سنة الحصول: ٢٠٢٤



شهادة المعيار الأوروبي

سنة الحصول: ٢٠٢٤



شرکت آسمنت ساوه
SAVEH CEMENT CO.
(شرکت عامة)



ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018
ISO 50001: 2018
ISO 46001: 2019

Central Office:

Unit 3, No.16, 14 Alley, Mir Emad St,
Tehran, Iran

Postal cod: 15878-43615

Tel: +982188517626

المكتب المركزي:

تهران، شارع بهشتی، شارع میرعماد،
زقاق ۱۴، رقم ۱۶، طبق ۳

الرمز البريدي: ۱۵۸۷۸-۴۳۶۱۵

رقم الهاتف: +۹۸۲۱۸۸۵۱۷۶۲۶



www.Savehcement.com



info@Savehcement.com