
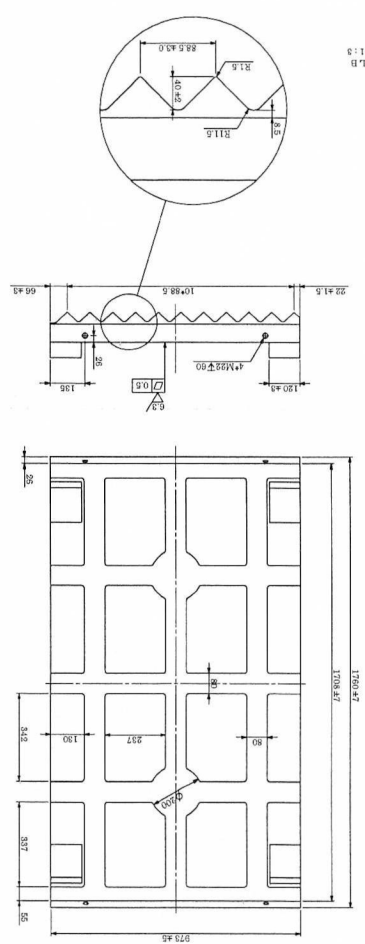
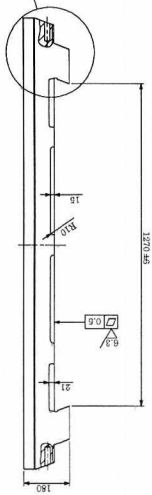
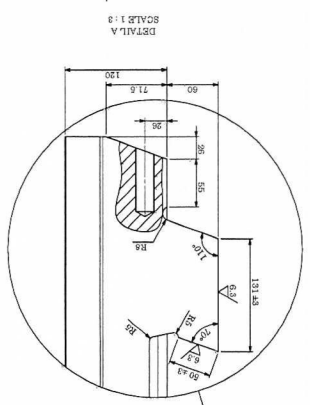
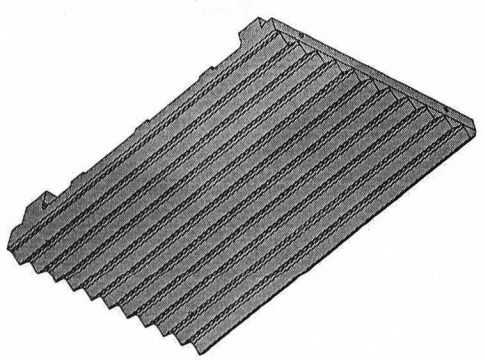
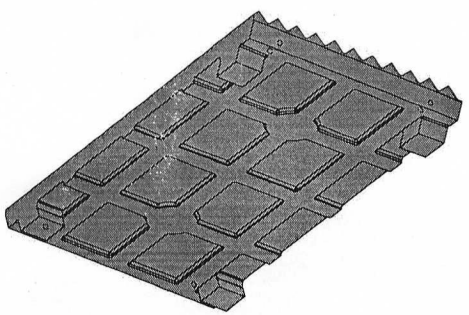


[illegible]

ECH.1/5
SCALE 1/5


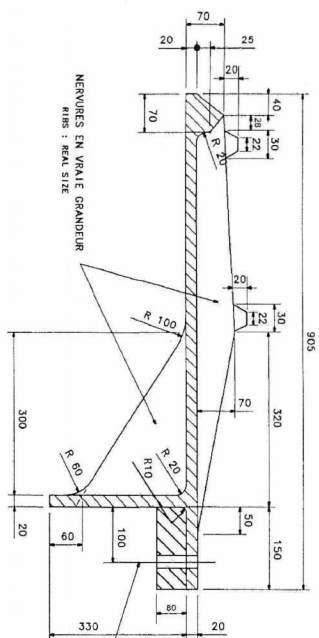


3 TROUS Ø 24 BRUTS DE FONDERIE
(A CONTRAMARQUER SUR CHAUDRE A FUMEE)
POUR BOULONS H M 20x150

3 HOLES Ø 24 ROUGHS CAST
(FOR SMOKE CHAMBER : HOLES CENTER
TO BE LOCATED AND DRILLED)
FOR BOLTS H M 20x150

ECH. 1/5

SCALE 1/5

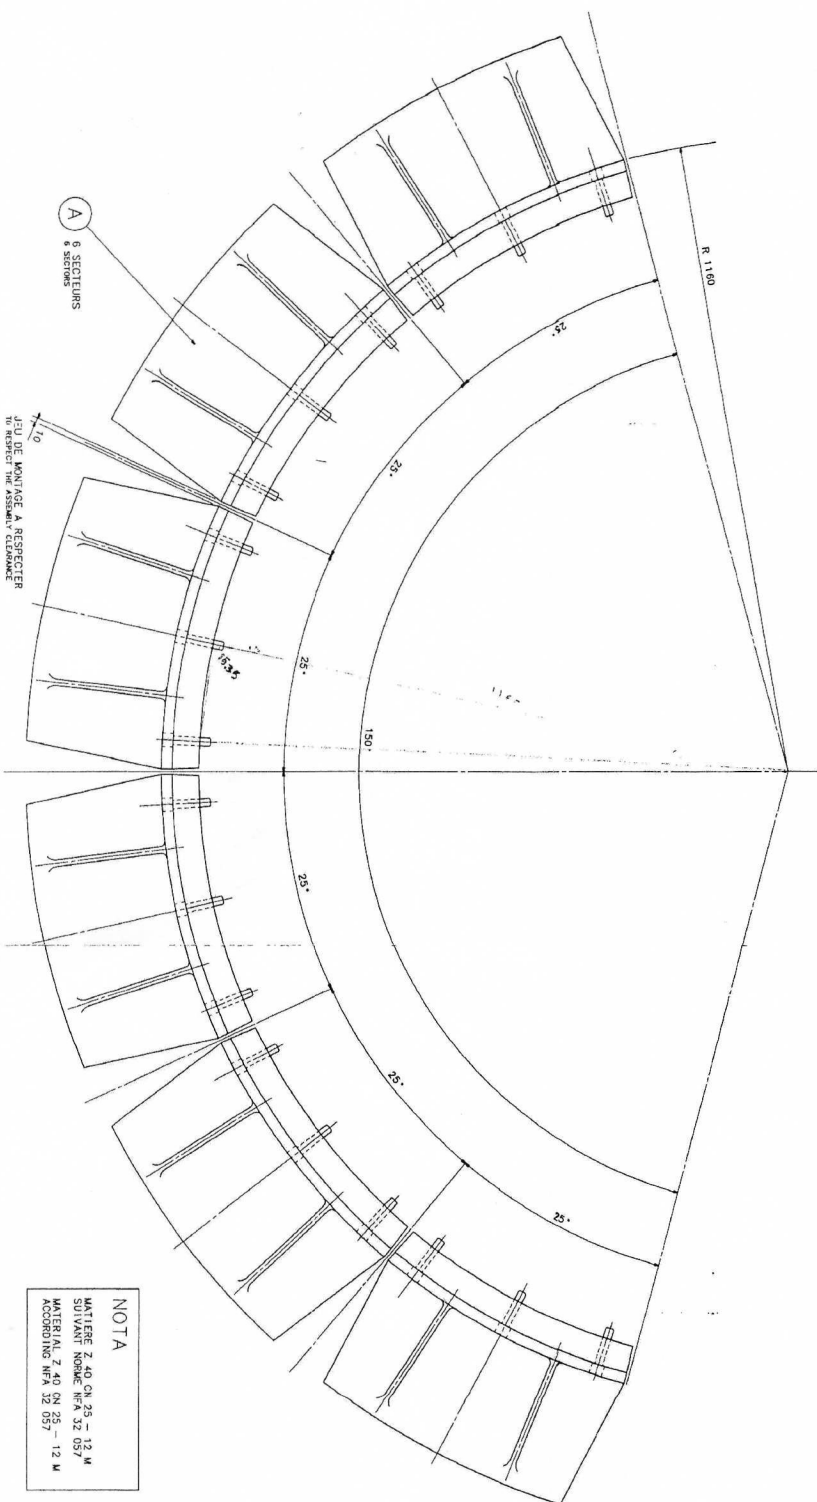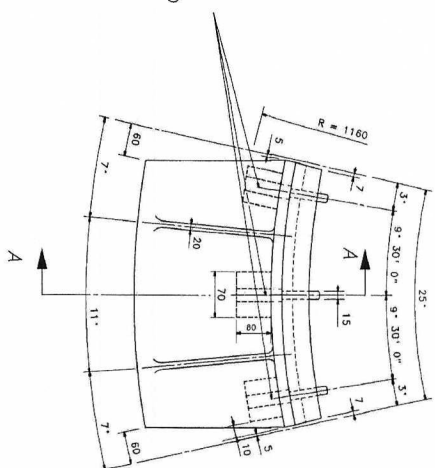

MATIERE Z 40 CN 25 - 12 M
SUIVANT NORME NFA 32 057

POUR FACILITER LE MOULAGE, LES NERVURES PEUVENT ETRE PARALLELES A L'AXE MEDIAN DU SECTEUR (12°)

TO EASE CASTING, THE RIBS CAN BE PARALLEL TO MEDIAN AXIS OF THE SECTOR (12.5°)

SAVEH WHITE CEMENT CO
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
\$500 TPD WHITE CEMENT PLANT

[illegible]